



Het topmerk bij uitstek.

Vensters en deuren in PVC



**KÖMMERLING 76**

Aanslagdichtingsysteem




**KÖMMERLING®**



# Ontdek meer levenskwaliteit.



Als u vandaag voor KÖMMERLING 76 kiest bij het bouwen of verbouwen van uw woning, neemt u een beslissing voor de toekomst. Hoge energiewinsten, tijdloze stijl en duurzame kwaliteit zijn de beslissende factoren. Ze verhogen de waarde van uw woning en bieden comfort en stabiliteit voor uw gezin.

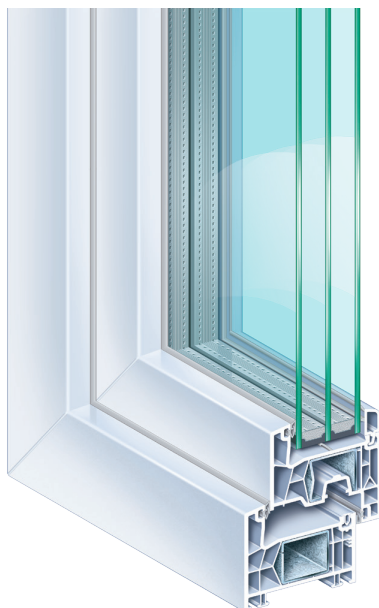

KÖMMERLING 76 is het beste systeem in zijn klasse.

Het is een uniek, universeel systeem dat verkrijgbaar is in talloze variaties en kleuren. Het biedt gloednieuwe ontwerpmogelijkheden om een duurzame leefomgeving te creëren voor klanten die hun woning bouwen of renoveren.


Het ontwerp is zo vernieuwend dat zelfs drievoudige beglazing met modern isolerend glas mogelijk is, ondanks het eerder smalle profiel.

Dankzij het innovatieve montageconcept kan een professionele installatie snel, schoon en eenvoudig worden uitgevoerd. Hierdoor kunt u zonder problemen oude ramen vervangen door nieuwe, moderne ramen met het KÖMMERLING 76 systeem.

## KÖMMERLING 76


- ▶ Een hoog warmte-isolerende aanslagdichtingssysteem met staalversterking en met een bouwdiepte van 76mm heeft in de standaarduitvoering al een Uf-waarde van  $1,1W/(m^2K)$ .
- ▶ Uitgebreid aanbod aan beglazingen tot en met 50 mm voor ontwerpen met modern drievoudig glas of modern functioneel glas. (veiligheids-, inbraakwerend-, geluidswerendglas)
- ▶ Betere levenskwaliteit dankzij perfecte geluidsisolatie.
- ▶ Extra veiligheid dankzij de inbraakwerende kenmerken.
- ▶ Stevige en weerbestendige oppervlakken die gemakkelijke te onderhouden zijn.
- ▶ Behoudt zijn waarde dankzij de duurzaamheid en een uitstekende kwaliteit.
- ▶ Smalle profielen die de lichtinval optimaal benutten.



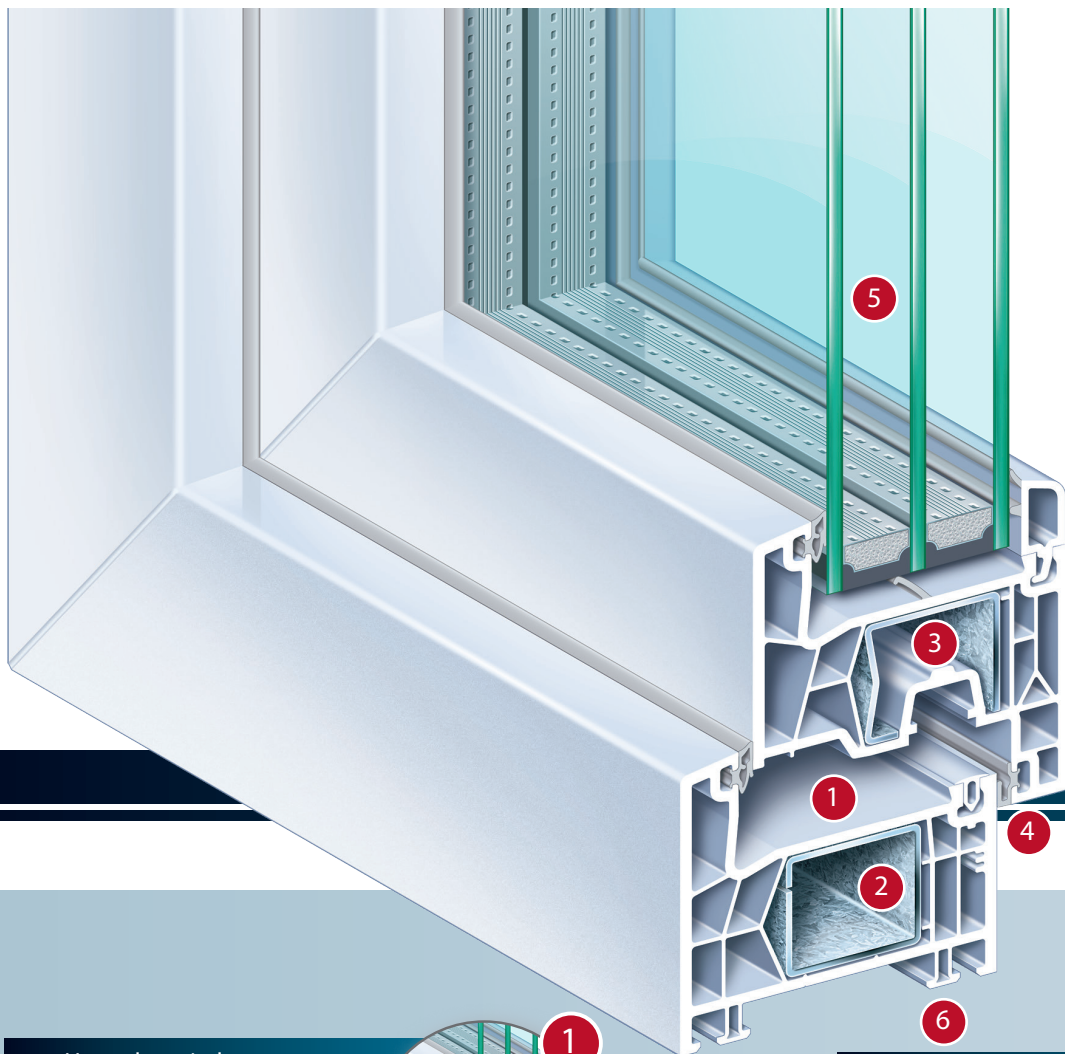


► Hoge thermische isolatiewaarde

Het KÖMMERLING 76 behaalt uitstekende isolatiewaarde van  $U_f = 1,1 \text{ W} / (\text{m}^2\text{K})$  in de standaarduitvoering.




► Uitzonderlijke vormvastheid

Door speciale inwendige nokken blijven de stalen versterkingen perfect op hun plaats zitten.




► Beglazing

Grote keuze aan beglazing: van 50 mm tot driedubbele beglazing, of speciaal functioneel glas.




► De modernste kamertechnologie

De kamers zijn ontworpen op basis van de nieuwste berekeningsmethoden om hoge isolatiekenmerken voor warmte en geluid te verzekeren, tevens creëert men een optimale profielstabiliteit en sterkte om bv een zware beglazing te dragen.



► Veilige functionaliteit

De dragende onderdelen zijn verbonden met verschillende profielwanden en een extra verdikking met speciale schroeven in de belangrijkste dragende zones.



► Flexibele en eenvoudige plaatsing

De plaatsing kan worden uitgevoerd met normale muurankers of montagebouten doorheen de staalversterking, of met specifieke montagebouten doorheen de speciale bout-kamer. De installatie gebeurt op een snelle, eenvoudige en veilige manier.

